

Inertia : 0.10~0.14 kg\*cm<sup>2</sup>

Mass : kgs

standard backlash : <=8


Bushing Supplied, when the motor shaft Dia. is small then  $\phi 14$  (Input Shaft Dia.)

General Tolerance		
6- 50 mm	$\pm 0.1$	
50- 120 mm	$\pm 0.2$	
120- 315 mm	$\pm 0.3$	
315- 1000 mm	$\pm 0.5$	



科駿精密工業股份有限公司  
KOJIN PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.

圖號	60HT-S2-L1-50-70-M5			
圖名	組合圖			
比例	4 : 7	版次	0	$\Phi \nabla$

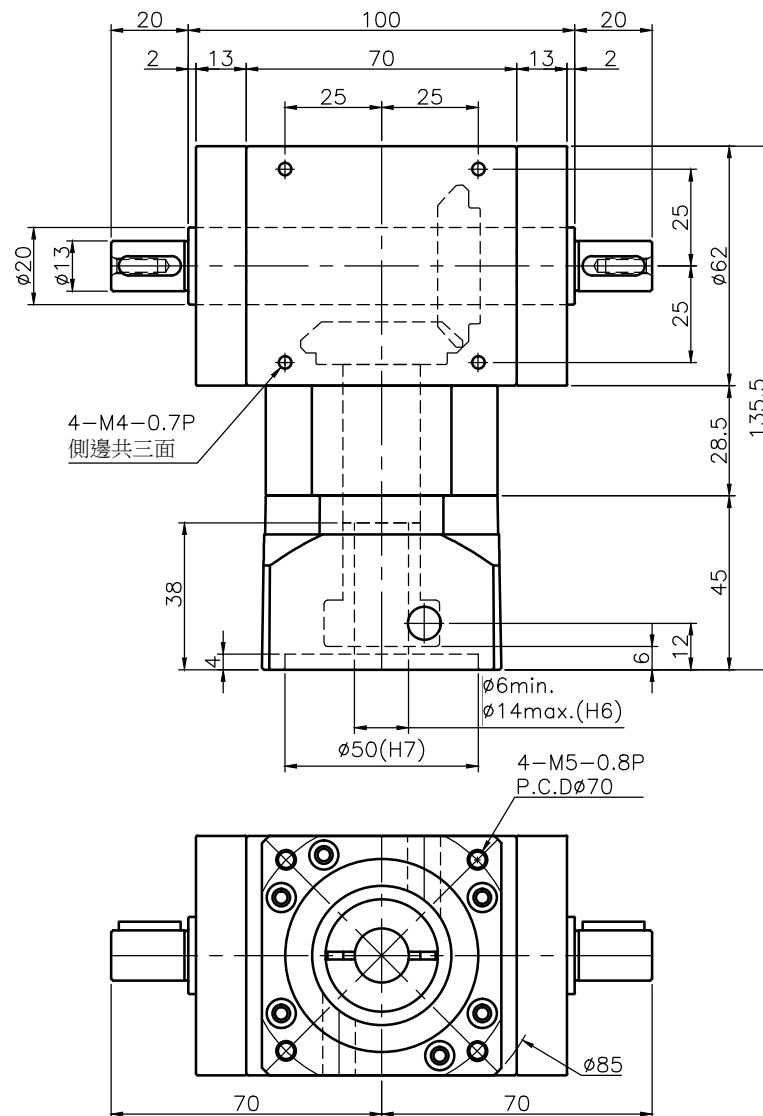

Name	Date	設計	B
Drawing		變更	C
Check		變更	D
Approv.		變更	E