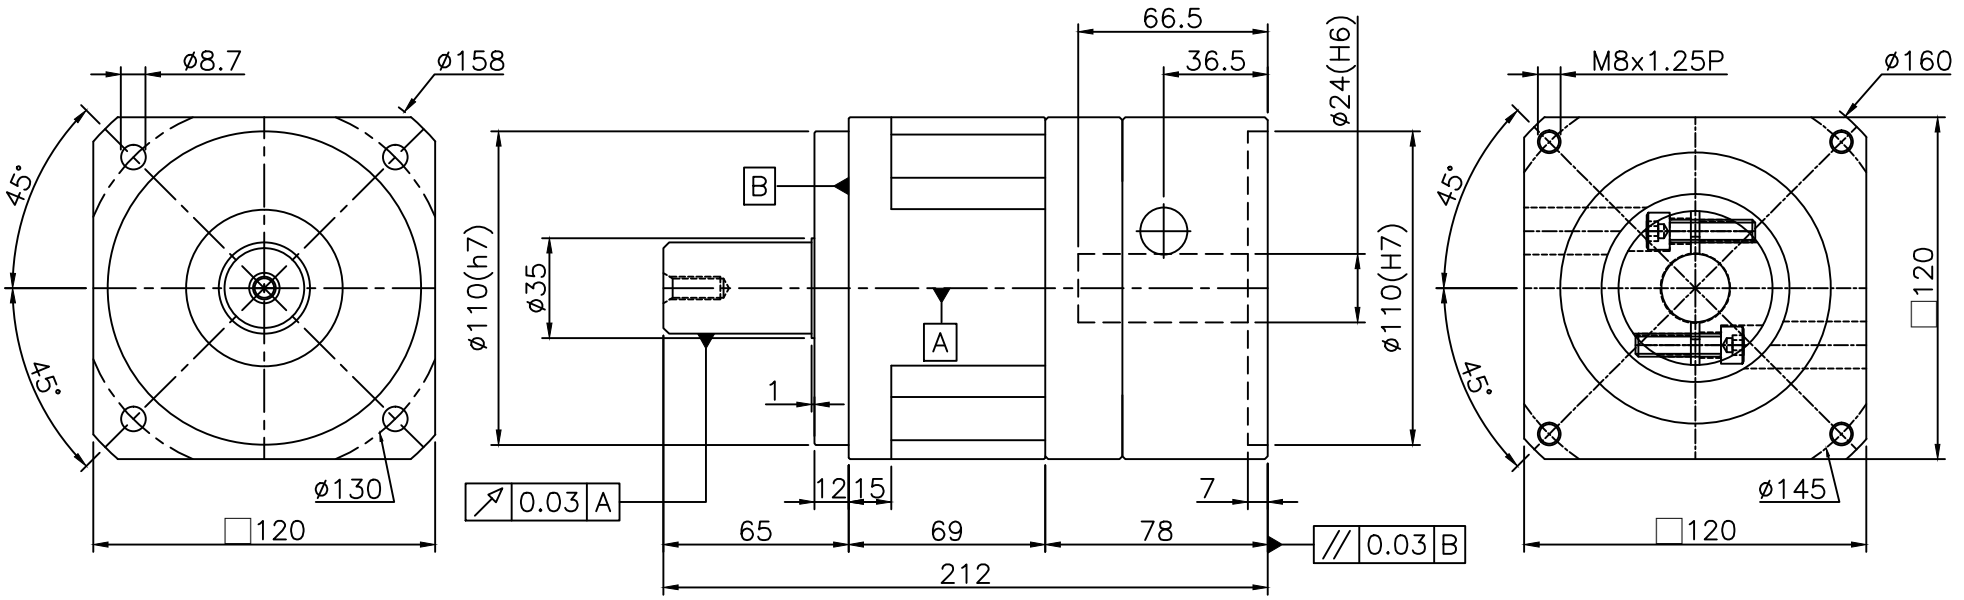



Shaft Option 1(K)







Shaft Option 2(S)

INERTIA : 1.84~2.38 kg*cm²
MASS : ≈10.2kg
SHAFT OPTION S : SMOOTH OUTPUT SHAFT(STANDARD)
SHAFT OPTION K : OUTPUT SHAFT WITH KEYWAY
REDUCED BACKLASH <= 3 arcmin
STANDARD BACKLASH <= 5 arcmin

General Tolerance	
6- 50 mm	±0.1
50- 120 mm	±0.2
120- 315 mm	±0.3
315- 1000 mm	±0.5

KJP 科駿精密工業股份有限公司
KOJIN PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD.

圖號	MF120H-L1					
圖名	組合圖□110-PCD□145-M8					
比例	2:5	版次	A			

	Name	Date
Drawing		
Check		
Approv.		

設計變更 B C D E